

# DL 20

## Serrandina di taratura passo 20.

Damper with distance between blades 20mm.



Le serrandine di taratura sono indicate per il montaggio diretto su bocchette di mandata e ripresa.


*This kind of damper are used for direct mounting on grilles.*

### Descrizione:

- ✓ Telaio in profilato di acciaio zincato;
- ✓ Alette in alluminio estruso naturale a movimento contrapposto;

### Construction:

- ✓ Casing in galvanised sheet steel;
- ✓ Blades in natural extruded aluminium;

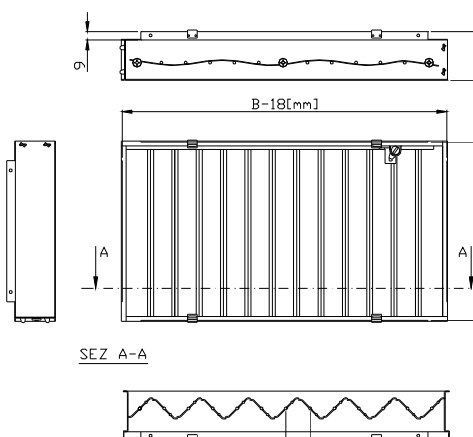

BASE -B- [mm]			
200	450	700	950
250	500	750	1000
300	550	800	
350	600	850	
400	650	900	

ALTEZZA -H- [mm]		
100	300	500
150	350	550
200	400	600
250	450	

### Dimensioni:

- ✓ Dimensione massima 600x400 (per misure superiori vengono costruite in più pezzi);
- ✓ Lunghezza massima aletta 400 mm (parallela all'altezza).

### Dimension:


- ✓ Maximum dimension 600x400 (for upper dimension the dampers will be in more pieces);
- ✓ Maximum blade length 400 mm.

### Esempio di assemblaggio:

L'assemblaggio viene effettuato tramite clips.

### Mounting example:

The mounting is with clips.

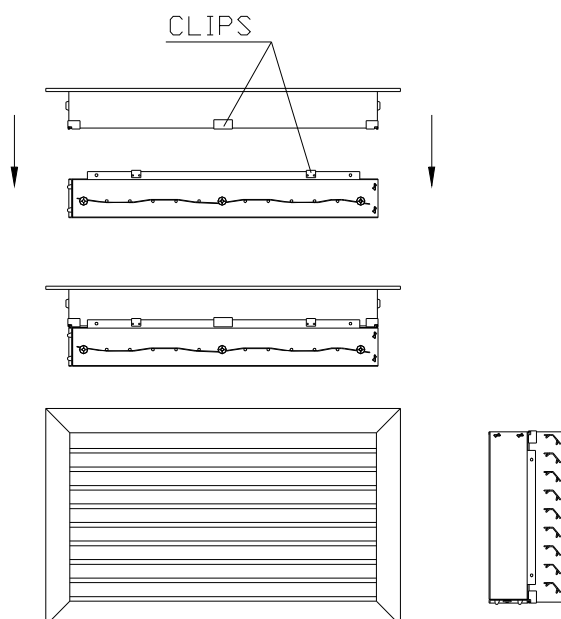

### Utilizzo:

- ✓ Le serrande DL 20 sono utilizzate essenzialmente come accessorio per GL 20, GM 19-20-21-22, GM 81.

### Use:

- ✓ The dampers DL 20 are suitable like accessories for GL 20, GM 19-20-21-22, GM 81.