


# SCZB

## Silenziatore circolare con attacco a baionetta in acciaio zincato

*Circular sound attenuator in galvanised steel*

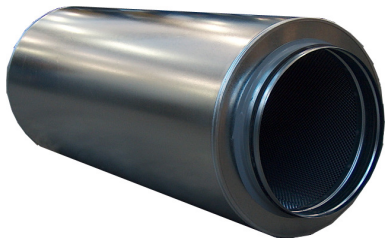

I silenzianti sono utilizzati per l'abbattimento del rumore negli impianti di condizionamento o ventilazione.  
*The sound attenuators are used to absorb the noise in air conditioning or ventilation ducts.*

### Descrizione:

- ✓ Telaio in lamiera d'acciaio zincata, spessore 0.8 mm;
- ✓ Flangia di montaggio con attacco a baionetta;
- ✓ Materiale fonoassorbente in lana di roccia densità 50 kg/m<sup>3</sup> rivestito contro lo sfaldamento da velovetro nero, classe di resistenza al fuoco M0 e rete microstirata;
- ✓ Prove di smorzamento non ancora eseguite.

### Construction:


- ✓ Casing in galvanised steel, thickness 0,8 mm;
- ✓ Mounting flange with quick attack;
- ✓ Acoustic material in mineral wool 50 Kg /m<sup>3</sup> with protection against erosion by glass fibre fire resistance M0 and extended metal sheet;
- ✓ Attended of acoustic data tested.

### Esecuzione:


- ✓ Possibilità di esecuzione in acciaio inox a richiesta.

### Execution:

- ✓ Stainless steel execution on request;

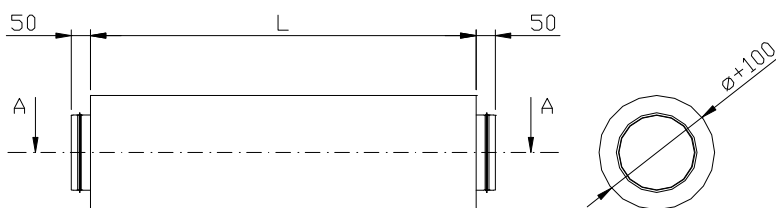

SEZ. A-A

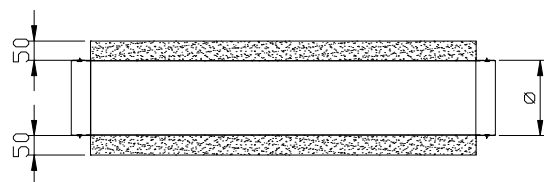

Ø NOMINALE	Ø [mm]	L [mm]
100	98	1000
125	123	1000
160	158	1000
200	198	1000
250	248	1000
315	313	1000
355	353	1000
400	398	1000
450	448	1000
500	498	1000